


VT8 & VT8 INOX VARİL TRANSFER POMPASI



VT8 İNOX VARİL TRANSFER POMPASI

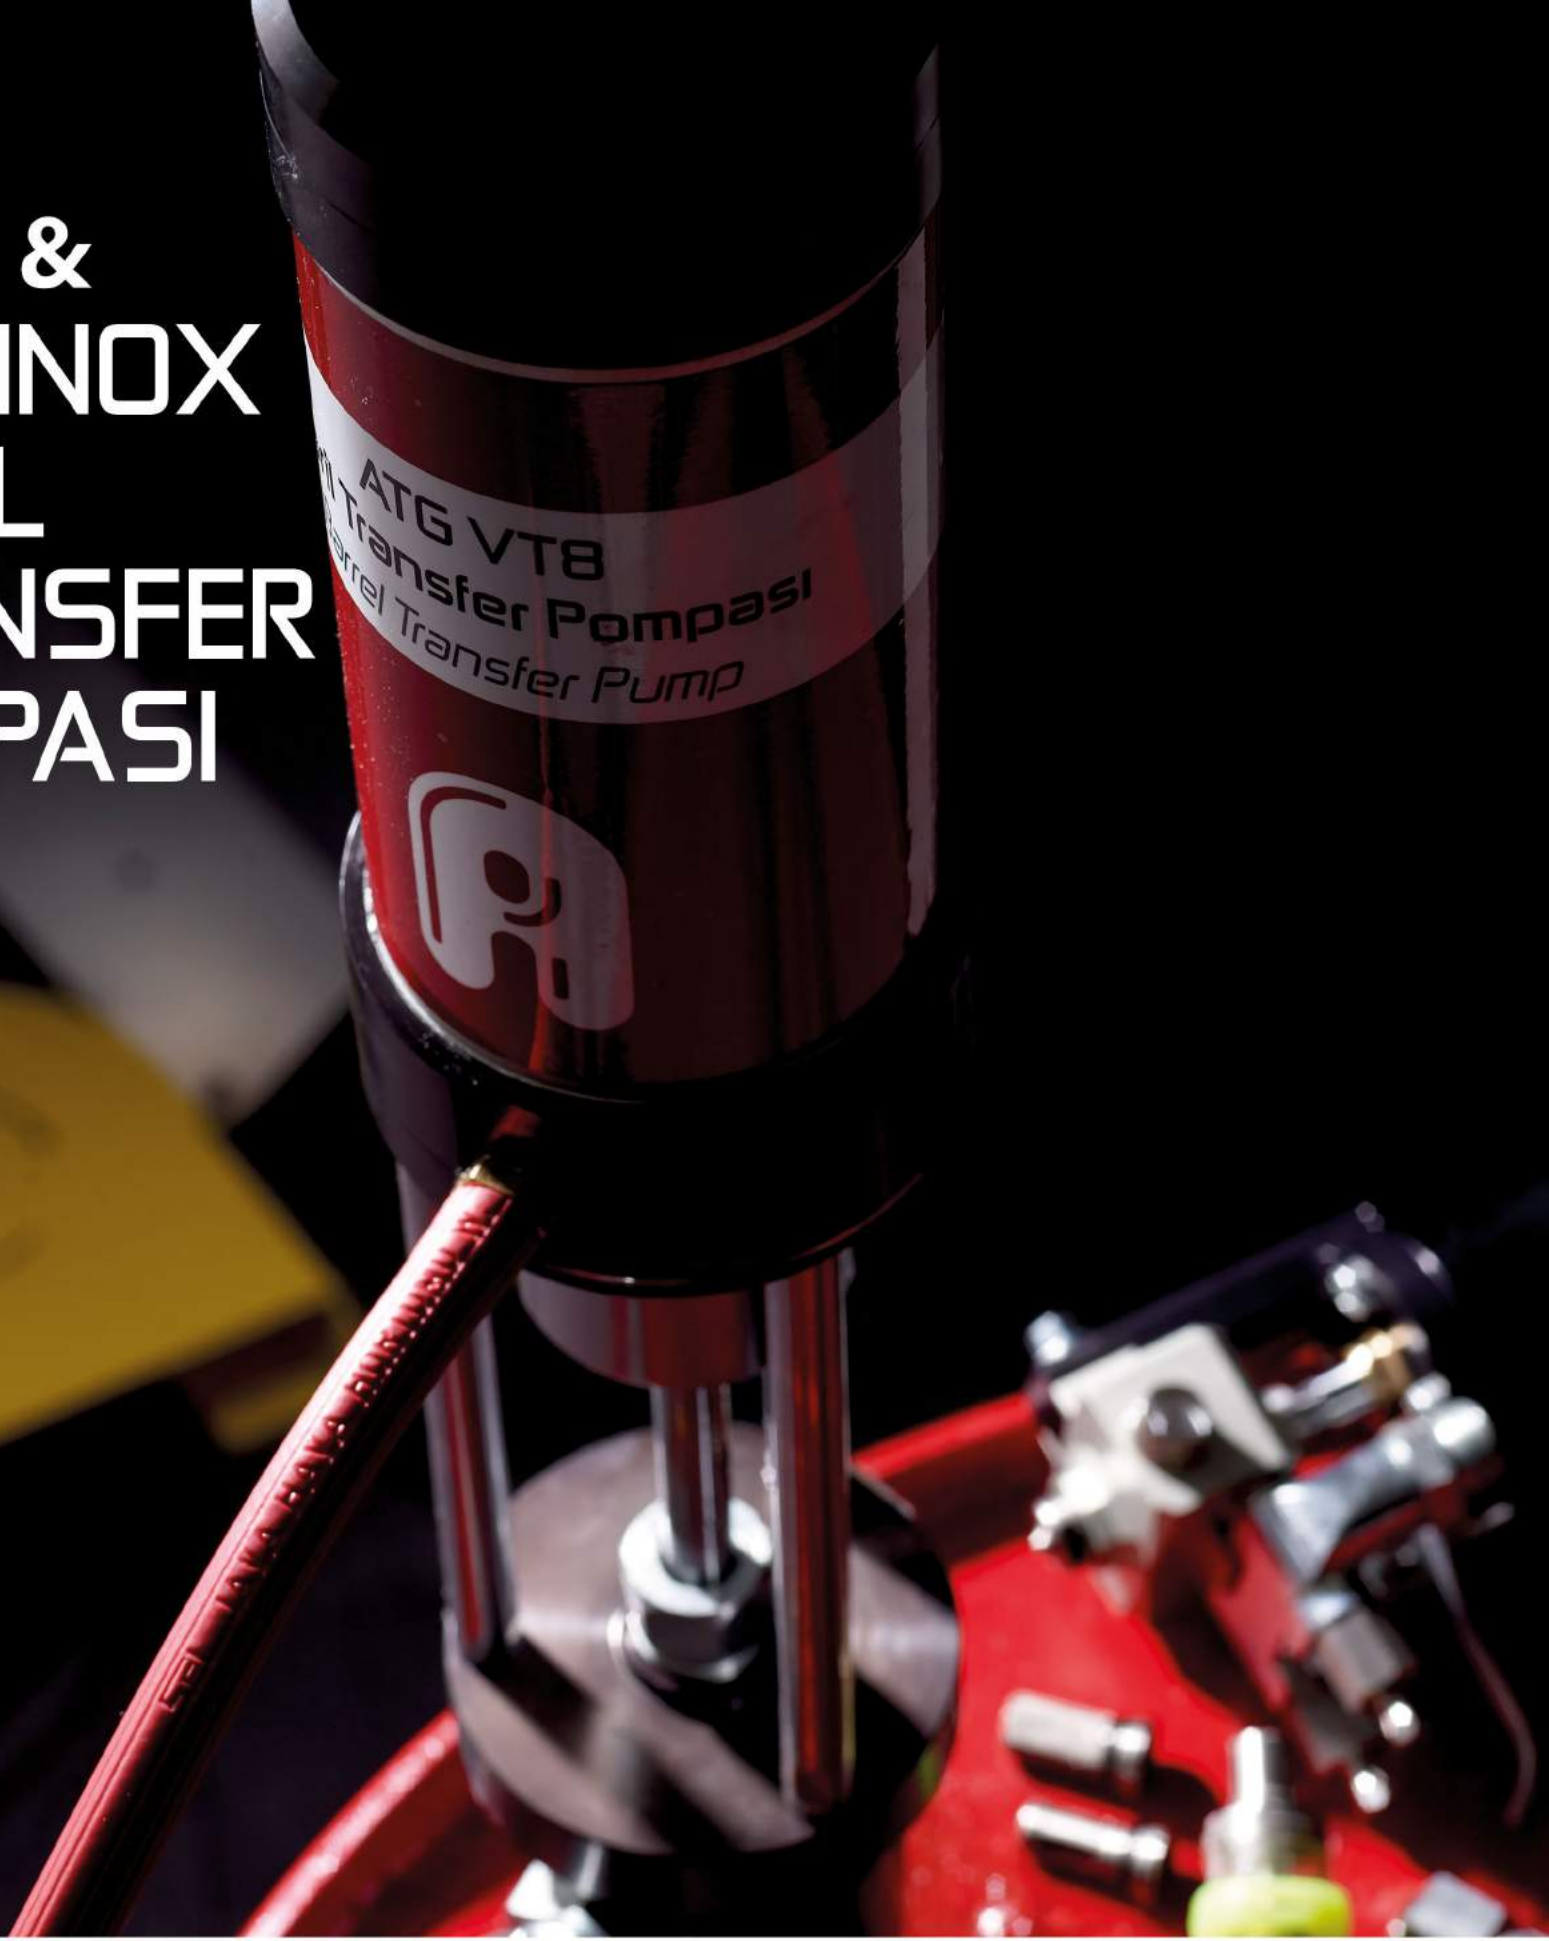

evo^{pur}
Evolution Pur Technology

Maksimum Akışkan Basıncı	: 28 bar
Basınç Oranı	: 2.27:1.1
Maksimum Çıkış Akışı (sürekli)	: 20 litre
Maksimum Hava Giriş Basıncı	: 1.0 MPa, 10 bar
Maksimum Dakikadaki Tur	: 120
Maksimum Ortam Sıcaklığı	: 55°C
Maksimum Sıvı Sıcaklığı	: 90°C
Paslanmaz Çelik	
Hava Giriş Jak	: G 1/4
Sıvı Çıkış Nipel	: G 3/4
Ağırlık	: 10.250 kg
Ses Basıncı	: dB(A) (103) / 6 bar



VT8 VARİL TRANSFER POMPASI



- Pinomatik Varil Transfer Pompası
- 6-8 bar arası çalışma basıncı Dakika/35 kg.
- 1/1 transfer
- Akışkan Güç: Poliüretan, Polyurea, Sıvı Sanayi
- Yağları ve Sıvı Kimyevi Maddeler





Fabrika :
Organize Sanayi Bölgesi 37.Cadde
No:13 Melikgazi / KAYSERİ
T : 0.352 322 10 18
F : 0.352 322 10 19
e-mail : info@atgmakina.com

Marmara Bölge :
Birmes Sanayi Sitesi Mescit Mahallesi
A4 Blok No:2 Orhanlı/Tuzla/İSTANBUL
TEL: 0.216 398 26 58

www.atgmakina.com
www.poliuretanmakinası.com

evo^{pur}
Evolution Pur Technology

